


Produkt Datenblatt (2018-12-12)

Flexcon Top 110 - 1000 (10 bar)

Für geschlossene Heizungsanlagen (gemäß EN12828) und Kühlanlagen.

Bei einem Temperaturanstieg in der Anlage dehnt sich das Wasser aus. Das Ausdehnungswasser wird vorübergehend im Ausdehnungsgefäß gespeichert, um den Druck in der Anlage konstant zu halten.

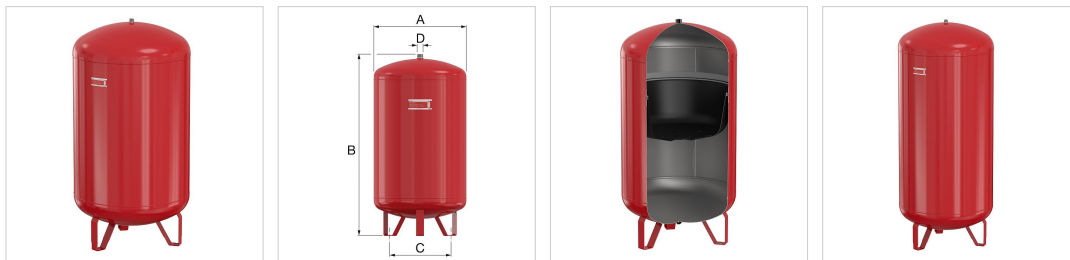

Typ	Nenninhalt [l]	Vordruck [bar]	Abmessungen			Anschluss (D)	Gewicht [kg]	###	Bestell- nummer
			A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]				
Flexcon Top 110	110	3,5	484	784	360	R 1"	27,3	8	16090
Flexcon Top 140	140	3,5	484	950	360	R 1"	31,6	8	16091
Flexcon Top 200	200	3,5	600	960	450	R 1"	35,4	8	16092
Flexcon Top 300	300	3,5	600	1330	450	R 1"	57,1	6	16093
Flexcon Top 425	425	3,5	790	1180	610	R 1"	84,9	1	16094
Flexcon Top 600	600	3,5	790	1540	610	R 1"	105,8	1	16096
Flexcon Top 800	800	3,5	790	1888	610	R 1"	133,7	1	16098
Flexcon Top 1000	1000	3,5	790	2268	610	R 1"	155,1	1	16099



Vorteile

- Die besten Ausdehnungsgefäße dank innovativer Technik.
- Jedes Ausdehnungsgefäß wird auf Dichtigkeit und Vordruck überprüft, bevor es die Fertigung verlässt.
- Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks.
- Die Membranen sind für Frostschutzmittel geeignet.
- Membranen und Stahlgefäße von höchster Qualität.
- Membrane: Stülp-Membrane aus Butyl.

Allgemeine Informationen

- Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Gefäße konform EN13831.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Durchflusstemperatur von 120 °C.
- Maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 90 °C.
(bei höheren Temperaturen empfehlen wir geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen).
- Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Vollständig geschweißte Konstruktion.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Flexcon Top 110 - 300: inkl. Befestigungsset.

Mehr Informationen online finden:

[Montageanleitung](#)

[Zertifikate](#)

[Zusätzliche Dokumentation](#)

Flamco GmbH
Gold-Zack-Straße 7-9
40822, Mettmann - de
T +49 2104 80006 20
E info@flamco.de
I flamcogroup.com/de