




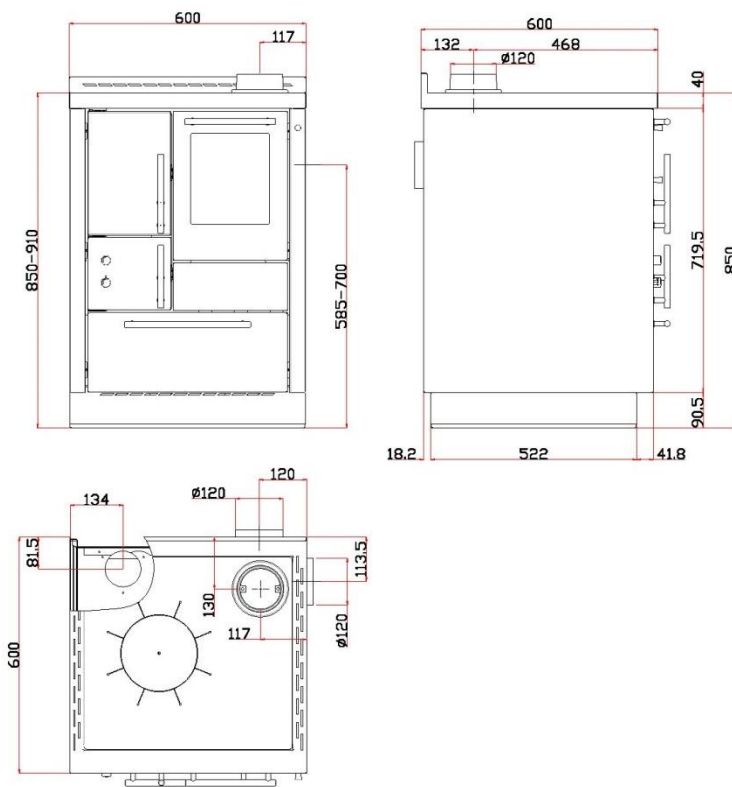

Zeichnungen			Zertifikate		
			<p>EN 12815 DIN 18880</p> <p>BlmSchV stufe 2</p> <p>V K F A E A I</p> <p>ART. 15A B-VG</p>		
Technische Daten Nennleistung			ÖKO-Feuerung		
<ul style="list-style-type: none">  Außenluftanschluss  ÖKO Serie  Automatischer Leistungsregler  Handregulierung 					
Maße					
Nennwärmeleistung	7,1	kw	Maße Feuertür B/H	165x258	mm
Wirkungsgrad	82,3	%	Feuerraummasse B/H/T	172/280/400	mm
Brennstoffverbrauch	2	kg/h	Bratrohr B/H/T	220/275/440	mm
Abgastemperatur	228,5	°C	Maße Herdplatte H/T/D	527/487/8	mm
Empfohlener Zug	11	Pa	Kaminanschluss	Ø120	mm
CO-Ausstoß (13% O ₂)	0,1	%	Höhe des Herdes verstellbar	850-910	mm
Staub Emission aus 13% O ₂	13,7	mg/Nm ³	Gewicht	183	kg

Die im Katalog enthaltenen Daten sind mit November 2013 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.