



Kaminofen Thyra

Dank einer großen, einteiligen Panoramamascheibe bietet dieses Modell Feuergenuss aus fast allen Winkeln und wird zum Mittelpunkt für Ihren Wohnraum, der Behaglichkeit und Entspannung garantiert. Mit seiner selbstschließenden Feuerraumtüre und der integrierten Rostreling erfüllt Thyra alle Sicherheitsstandards und eine ausgefeilte Verbrennungstechnologie mit Dauerbrand-Automatikfunktion sorgen für eine effiziente und saubere Verbrennung. Der massive Stahlkörper garantiert eine optimale und schnelle Wärmeabgabe an den Raum und die doppelwandige Konstruktion des Korpus reduziert die nötigen Sicherheitsabstände zu brennbarem Material.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




für Sie bereitgestellt von
ofenseite.com



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001084910
EAN-Code-Nr.	4025144110459
Zulassung	1.+2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	6
Wärmeleistungsbereich kW	2,9-6,2
Raumheizvermögen in m ³	116
Abgasanschluss oben mm	150
Abgasmassenstrom g/s	7,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	264
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1124x557x513
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	967
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	300x300
Brennraum B x T x H mm	300x280x280
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	138

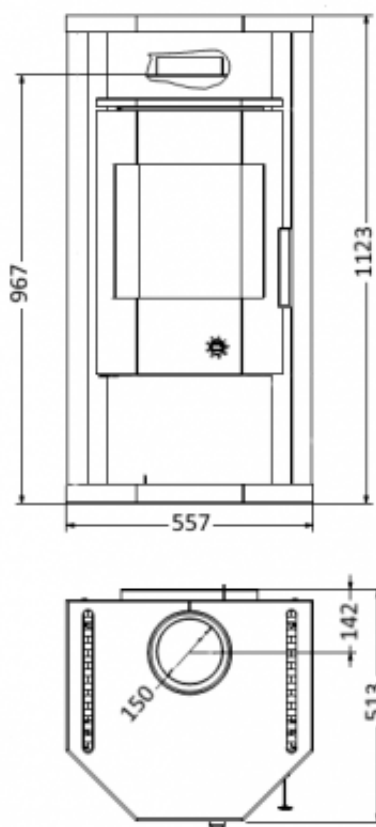

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238



für Sie bereitgestellt von

ofenseite.com

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter realen Bedingungen. Abweichungen möglich!